


VICOMPACT2K

Centrale antintrusione versione Next fino a 32 ingressi wireless con modulo 4G One integrato

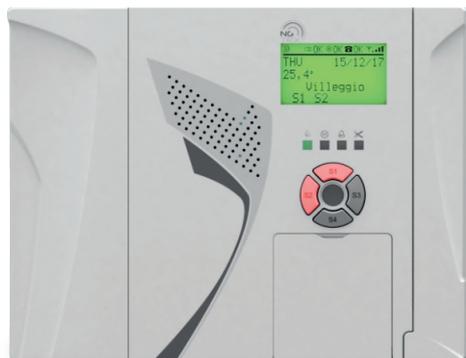

32 ingressi wireless NG-TRX

Portata da 400m a 2000m in campo aperto

Modulo 4G One integrato

Compatibile con la piattaforma e-Connect

Modello	VICOMPACT2K
Codice di magazzino	CWVIL0103300 (versione Next - 4G One)
Ingressi	32 ingressi wireless totali. Gli ingressi wireless NG-TRX sono gestibili da modulo radio a bordo. Non espandibili 2 ingressi cablati a bordo (riducendo gli ingressi wireless NG-TRX). Non espandibili Gli ingressi di bordo sono definibili come radio o come NA, NC, bilanciato, triplo bilanciamento, veloce
Uscite	2 uscite programmabili totali Connettore con 2 uscite per modulo ETRREL4 Uscita alimentazione sensori 12V protetta da fusibile. 1 uscita di allarme a relè con contatti puliti C-NA-NC con portata di 3A a 24Vac. Possibilità di programmazione
Aree/settori	Gestione di 4 aree con 4 settori ciascuna, o 2 aree con 8 settori ciascuna, o 1 area con 16 settori
Utenti	32 max
Interfaccia utente	Display LCD grafico 128x65 B/N con retroilluminazione RGB a seconda delle condizioni operative e personalizzabile. Tastiera a 20 tasti in gomma retroilluminata. Lettore per chiave di prossimità a basso consumo, escludibile, posto al centro della tastiera dei settori.
Modulo radio	3 canali impostabili da browser per trasmissioni digitali su frequenze di 868,120 MHz, 868,820 MHz e 869,525 MHz per apparati LPD
Portata operativa	Da 400 m a 2000 m in spazio aperto
Memoria eventi	Memoria storica con capacità di 1000 eventi.
Connettori	MINIUSB per programmazione, controllo remoto e aggiornamento firmware in modalità semplificata Connettore per lettori di prossimità remoti mod. I66
Combinatore telefonico	Rubrica telefonica, 16 numeri per chiamate vocali, 2 per chiamate digitali, 4 numeri per teleassistenza, 1 per numero per bypass del centralino
Sintesi vocale	Modulo per sintesi vocale con 64 messaggi che possono essere registrati dall'installatore con microfono ed altoparlante
GSM / LTE	Modulo 4G linea One integrato per la connessione alla centrale via LTE (mod. CWVIL0103300) Connessione con la piattaforma e-Connect. Trasmissione vocale e digitale con protocolli ContactID, Fast Format e SIA IP Reporting (TCP-2007)
LAN	Modulo ethernet MDLAN (opzionale) per controllo remoto e programmazione via TCP/IP. Connessione con la piattaforma e-Connect Trasmissione digitale con protocollo SIA IP Reporting (TCP-2007)
Wi-Fi	Modulo Wi-Fi MDWIFI (opzionale) per connessione alla piattaforma e-Connect Trasmissione digitale con protocollo SIA IP Reporting (TCP-2007)
Funzioni	Compatibile con dispositivi wireless NG-TRX Sensore di temperatura incorporato con funzione termostato. Funzione cronotermostato giornaliero/settimanale con rilevazione di blocco della caldaia
Sirenetta interna	Sirena piezo interna a basso assorbimento
Contenitore	Plastico protetto contro apertura e rimozione, colore bianco
Batteria	PACK 1 fornito
Condizioni operative	Da +5 a +40 °C
Dimensioni e peso	L 268 x H 210 x P 63 mm, 990 g con staffa di fissaggio a muro
Assorbimento	35 mA con centrale inserita, 27 mA con centrale disinserita
Alimentazione	Da rete 110-240Vac 50Hz (modulo MDPOWER incluso)
Normative	Certificazione IMQ-Allarme EN50131-3 grado 2, classe ambientale II, EN50131-5-3, EN50131-6 ed EN50131-10